
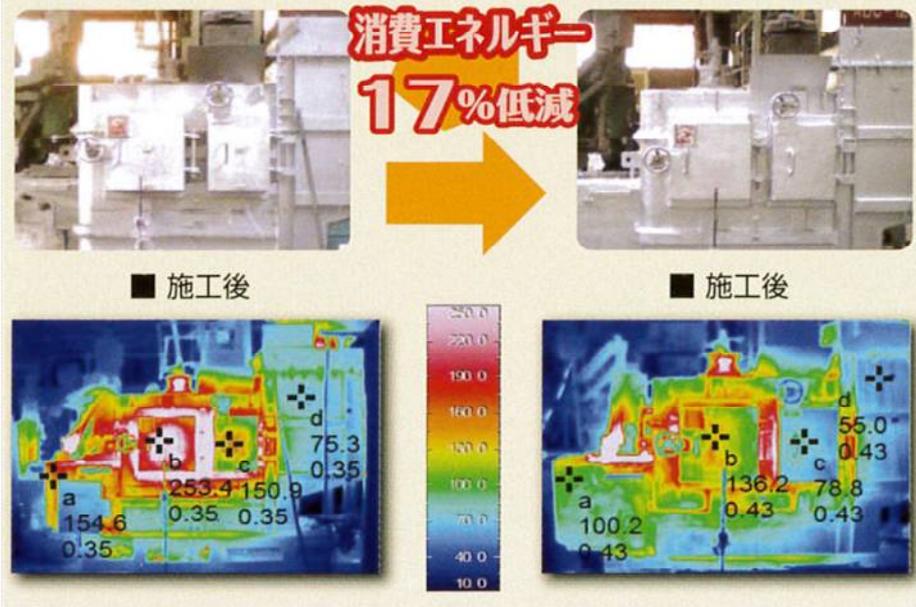


遮熱・断熱でお困りでは？

断熱効果＋遮熱効果で熱損失を大幅低減！

遮熱塗料＋専用断熱シート併用する工法
ゴールド・エコテック賞受賞。関西ものづくり新選に選定

アルミ溶解炉における省エネ効果

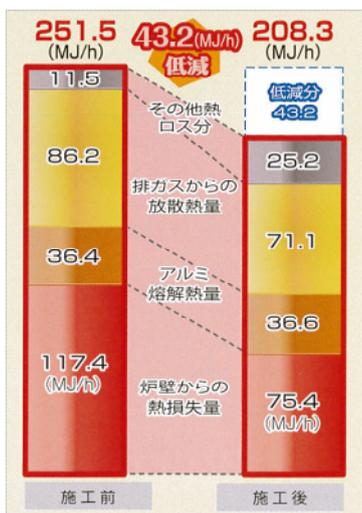

こんなところで使われています

- ・各種工業炉(溶解炉、均熱炉、保持炉、焼結炉、焼鈍炉等)の炉壁部分、
- ・バーナー周辺部の隔壁部分
- ・熱交換機

お問合せ先

有限会社 **メディア**

TEL:075-950-0055 FAX:075-461-0164

green_innovation_kyoto@yahoo.co.jp

- ・断熱特性に優れているため消費エネルギーの低減効果。燃料費を低減。
- ・短時間の工期で断熱性能の向上・改善が可能
 - * 1機当たり:2~3日(約15㎡)
- ・稼働中の加熱炉への施工が可能
 - * 施工可能下地温度:250℃以下
- ・作業環境の改善
 - 高温での危険で過酷な作業改善、熱中症WBGT対策に。